


Bezeichnung	M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, PG 9
Produktgruppe	M12-A
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	99 0486 12 08


Abbildung



Maßzeichnung



Polbild (Steckseite)



Die Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Artikelnummer	99 0486 12 08
Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Bauartnorm	DIN EN 61076-2-101
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	schraubklemm
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	max. 0,50 mm ² / AWG 20
Kabeldurchlass	6,0-8,0 mm
Temperaturbereich von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	26.77
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Elektrische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V (60 V UL)
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom	2,0 A
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolierstoffgruppe	III

Bezeichnung	M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, PG 9
Produktgruppe	M12-A
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	99 0486 12 08

EMV-Tauglichkeit ungeschirmt

Werkstoffe

Material Gehäuse	PA
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	7022eb5f-4cf1-4259-83f2-38f840cfbed1

Zulassungen / Approbationen

Zulassungen	UL 2238
-------------	---------

Klassifikationen

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 9.0	EC002635


Trade-Compliance

Kupfer (9903.78.01)	0.000221 kg
---------------------	-------------

Bezeichnung	M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, PG 9
Produktgruppe	M12-A
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	99 0486 12 08

Montageanleitung

1. Druckschraube, Klemmkorb, Dichtring und Kupplungshülse auf Kabel auf-fädeln.
2. Kabel abmanteln.
3. Adern abisolieren und Litzen an-schrauben:
4. Kupplungshülse mit Stecker- bzw. Buchseneinsatz verschrauben.
5. Dichtring und Klemmkorb in Kupplungs-hülse schieben.
6. Druckschraube festdrehen.

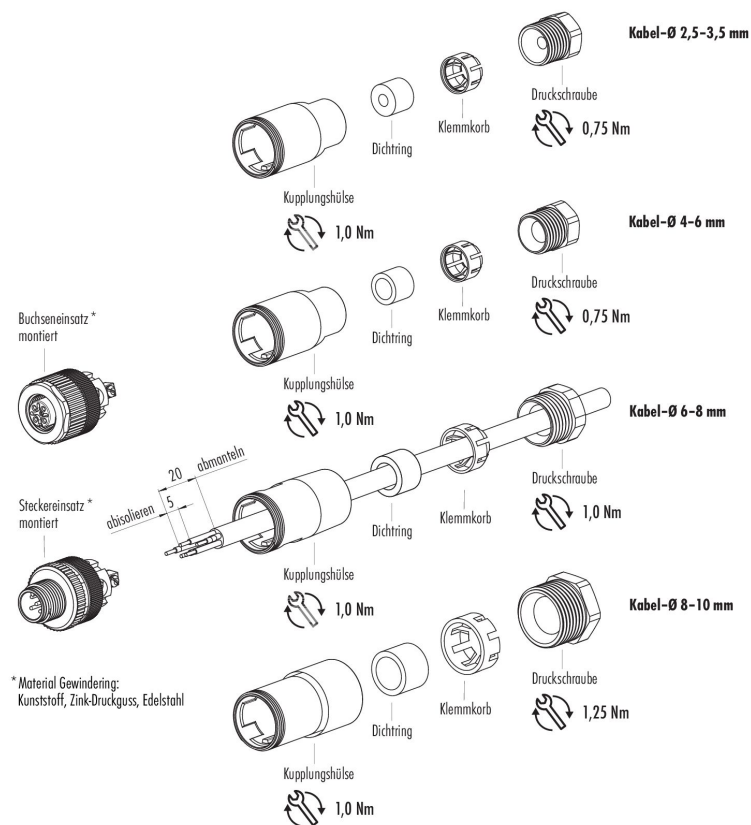

Bezeichnung	M12 Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, ungeschirmt, schraubklemm, IP67, UL 2238, PG 9
Produktgruppe	M12-A
Kodierung	A-kodiert
Serie	713
Artikelnummer	99 0486 12 08

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinders, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Durch den Anwender sind geeignete Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, damit der Steckverbinder nicht versehentlich gelöst werden kann.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Bitte beachten Sie die Verschmutzungsgrade und die Überspannungskategorie. Weitere Infos hierzu siehe Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.